

IDRA II  
FICHE  
TECHNIQUE

# SOMMAIRE

POIDS ET DIMENSIONS P. 3

---

CONTENU DE L'EMBALLAGE P. 3

---

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REQUISES P. 4

---

DIRECTIVES DE POSITIONNEMENT P. 5

---

## POIDS ET DIMENSIONS



POIDS: 14.4 LB

- A** LARGEUR: 13 5/16"
- B** HAUTEUR: 7 1/4"
- C** PROFONDEUR: 9 5/8"

---

Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour confortablement faire un swing avec votre bâton dans la zone choisie.

---

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Caméra haute-vitesse IDRA II
- Plaque de calibration
- Plaque de montage
- Interrupteur sans fil de commande à distance (Seulement inclus en Amérique du Nord)
- Ancrages pour cloison sèche de 1/2" (4x)
- Vis Phillips de 1" pour cloison sèche (4x)
- Vis Phillips de 3" pour bois (4x)
- Garantie de 2 ans

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REQUISES

## AVEC GSPRO

### Processeur

#### Minimum

Intel Core i7, 10e génération, avec au moins 16 processeurs logiques

#### Recommandée

Intel Core i7, 10e génération ou plus récent, avec au moins 24 processeurs logiques

### Stockage

#### Minimum

512 Go

#### Recommandée

1 To

### Ports USB

2 ports USB 3.0 & 1 port USB-C sont requis

### Carte Graphique

#### Minimum

Nvidia GeForce RTX 20 series

#### Recommandée

Nvidia GeForce RTX 40 series ou plus récent

### Mémoire Vive

#### Minimum

16 Go

#### Recommandée

32 Go

### Internet

Internet Haute-vitesse est requis

## AVEC E6 CONNECT

### Processeur

#### Minimum & recommandée

Intel Core i7, 10e génération ou plus récent, avec au moins 16 processeurs logiques

### Stockage

#### Minimum & recommandée

512 Go

### Ports USB

2 ports USB 3.0 & 1 port USB-C sont requis

### Carte Graphique

#### Minimum

Nvidia GeForce RTX 20 series

#### Recommandée

Nvidia GeForce RTX 30 series ou plus récent

### Mémoire Vive

#### Minimum & recommandée

16 Go


### Internet

Internet Haute-vitesse est requis

## AVERTISSEMENT

- Les processeurs AMD ne sont pas supportés.
- NE PAS utiliser d'extension de câble USB entre votre PC et votre caméra IDRA II.

## DIRECTIVES DE POSITIONNEMENT

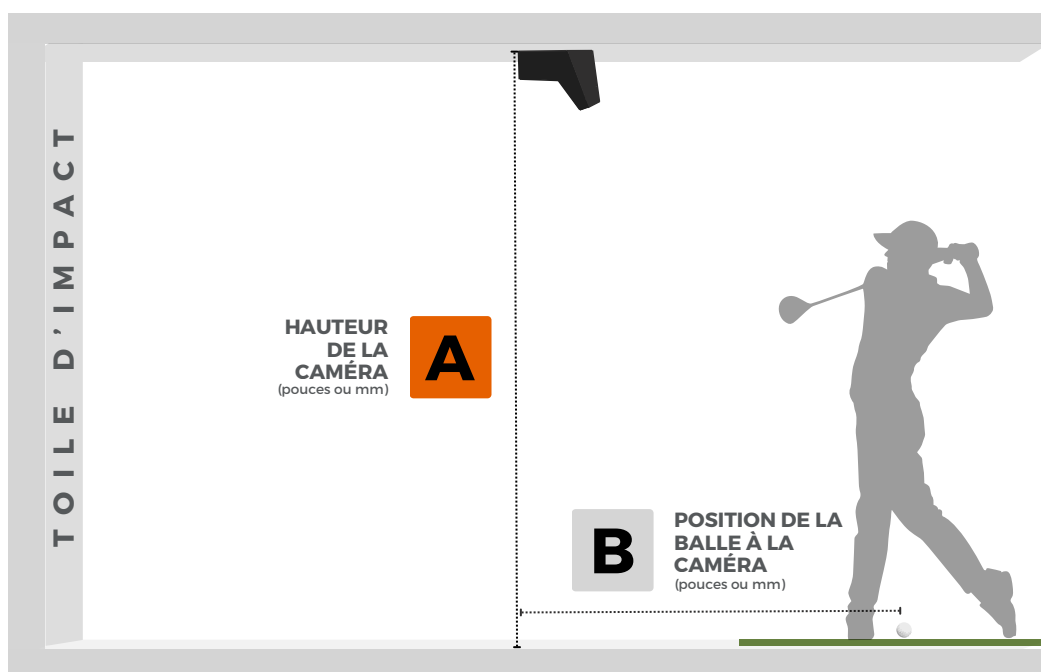

<b>A</b>		<b>B</b>	
Hauteur de la caméra (pouces)	Hauteur de la caméra (mm)	Position de la balle à la caméra (pouces)	Position de la balle à la caméra (mm)
99	2515	52	1320
100	2540	52 1/2	1333
101	2565	53	1346
102	2591	53 1/2	1360
103	2616	54	1373
104	2642	54 5/8	1386
105	2667	55 1/8	1400
106	2692	55 5/8	1413
107	2718	56 1/8	1426
108	2743	56 5/8	1440
109	2769	57 1/4	1453
110	2794	57 3/4	1466
111	2819	58 1/4	1479
112	2845	58 3/4	1493
113	2870	59 1/4	1506
114	2896	59 7/8	1519
115	2921	60 3/8	1533
116	2946	60 7/8	1546
117	2972	61 3/8	1559
118	2997	61 7/8	1573
119	3023	62 1/2	1586
120	3048	63	1599

Le PC doit être placé à une distance maximale de 25 pieds de l'IDRA II.